

Smøring af vinduer og døre i Kildegårdsparken 1.

For at bevare garantien på Kildegårdsparkens vinduer og døre, samt sikre god funktion og langvarig holdbarhed, skal døre og vinduer smøres en gang i mellem.

Det er den enkelte andelshaver, som har ansvaret for vedligeholdelsen af gummilister, beslag og lukkemekanismer i sin bolig.



Til det brug er der uddelt WD-40 til smøring af hængsler og beslag på de almindelige vinduer og døre, silikone listebeskyttelse til smøring af gummilister samt Velux smørefedt til smøring af skråvinduerne.



Det anbefales at smøre vinduerne 1 gang årligt – gerne om foråret. Sæt derfor et kryds i kalenderen i maj måned, så du er sikker på at få det gjort 😊.



På de tophængte vinduer, skal man smøre lukkemekanismer, lukkehåndtag og friktionsarm med WD-40.

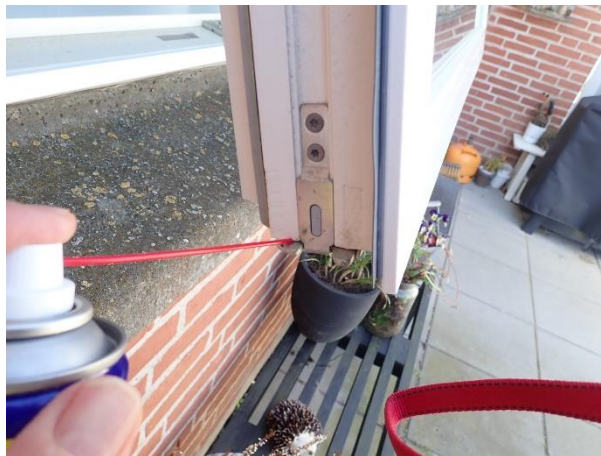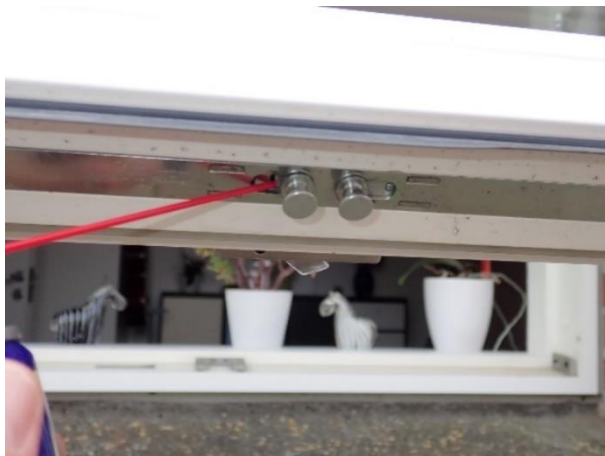

Sprøjt lidt olie ind på begge sider af lukke-tappene i midten og ind i tapperne på hver sin side af vinduet.



Lukkehåndtaget skal også have lidt olie.

Efter smøring drejes håndtaget for at fordele smørmidlet.

Smøring af friktionsarm. Sprøjt lidt olie, hvor armen er fæstnet til hhv. karm og vindue.



Bevæg vinduet frem og tilbage for at fordele olien. Pas på, det kan dryppe lidt. Tør evt. efter med et stykke køkkenrulle.

Smøring af døre med WD-40



Dørene skal smøres ved håndtag, rigel, falle, kolver og hængsler.

Der sprøjtes lidt WD-40 ind i siderne ved falle, rigel og kolver.




Falle



Rigel


Dørhåndtaget skal også have lidt olie.

Efter smøring, bevæges håndtaget helt op i låsestilling et par gange for at fordele smøremidlet.

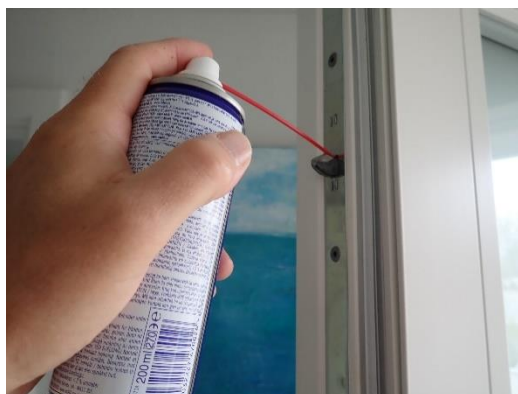

Kolve

Ved dørhængslerne skal du sprøjte olie i smørehullet (den røde ring), hvis det er muligt. Ellers sprøjt olie i hængselåbningen. Bevæg døren frem og tilbage for at fordele olien.

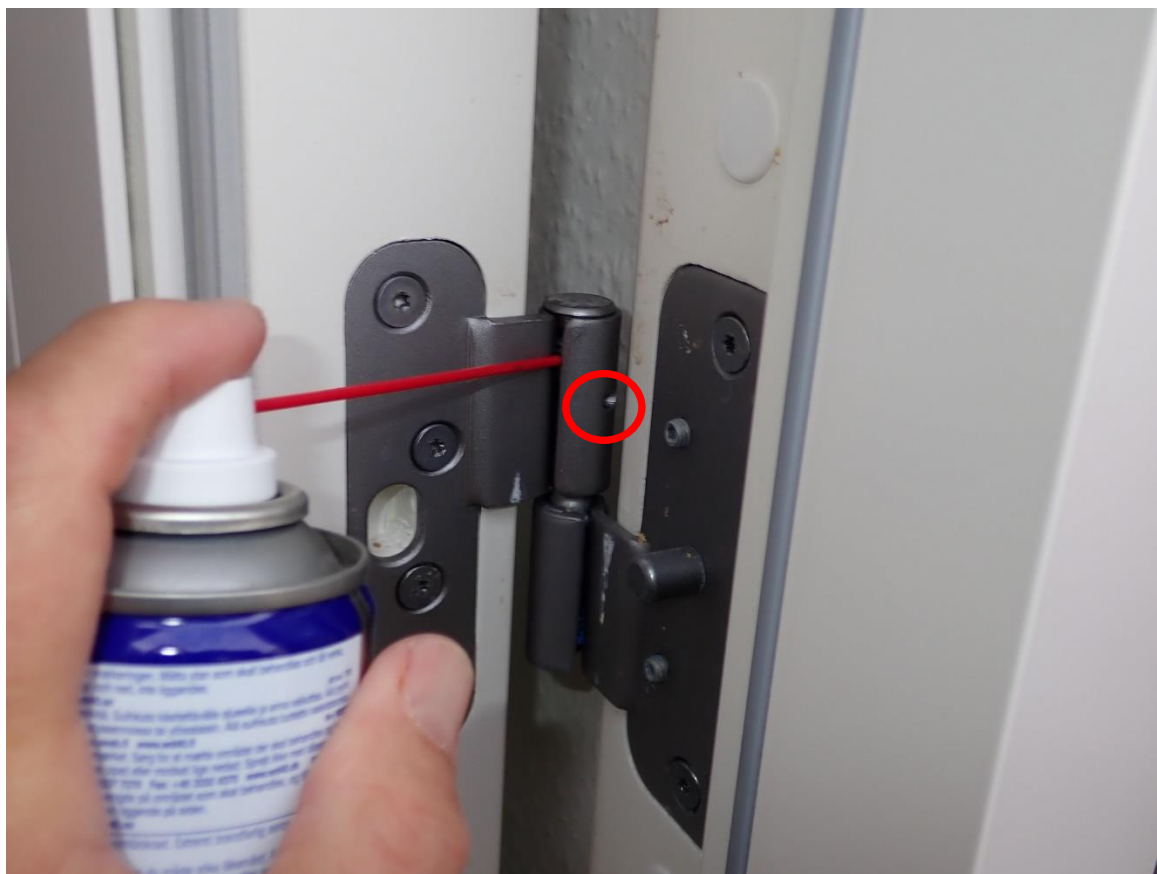

Gummilisterne omkring døre og vinduer tørres rene og smøres med lidt silikone listebeskyttelse.



Smøring af Velux skråvinduer

Skråvinduerne smøres med Velux smørefedt i låsebeslaget på vinduet og i karm for oven, samt vinduesophænget i hver side af vinduet.



Låsebeslag på vindue →
og karm. ↓



Vinduesophæng på siden af
karmen.



Efter smøring bevæges vindue og låsen frem og tilbage for at fordele smøremidlet

Gummilisterne tørres rene og smøres med silikone listebeskyttelse.



For nærmere beskrivelse af vedligeholdelse og pleje af døre og vinduer henvises til Kildegårdens hjemmeside, hvor der er lagt videoer op og vejledninger fra Rationel og Velux.